

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кнопочные посты DA2-PBS1/2/3/4 предназначены для управления освещением по средствам протокола DALI-2. Поддерживается управление от 1 до 4 групп освещения. Применяется в производственных и складских помещениях, где установка классических выключателей невозможна.

2. Технические характеристики

Интерфейс	DALI	
Питание	линия DALI	
Напряжение питания постоянного тока	9,5–22,5В	
Ток потребления максимальный	PBS1	2мА
	PBS2	4мА
	PBS3	6мА
	PBS4	8мА
Количество групп управления	PBS1	1
	PBS2	2
	PBS3	3
	PBS4	4
Количество кнопок	PBS1	1
	PBS2	2
	PBS3	3
	PBS4	4
Размеры	PBS1	75x70x65мм
	PBS2	110x70x65мм
	PBS3	150x70x65мм
	PBS4	150x70x65мм
Способ крепления	накладной	
Степень защиты	IP54	

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей, Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

Не допускается попадание влаги внутрь корпуса.

Запрещается использование кнопочный пост в агрессивных средах с содержанием кислоты, щелочей, масел и т. д.

Любые подключения к устройству и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании.

4. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

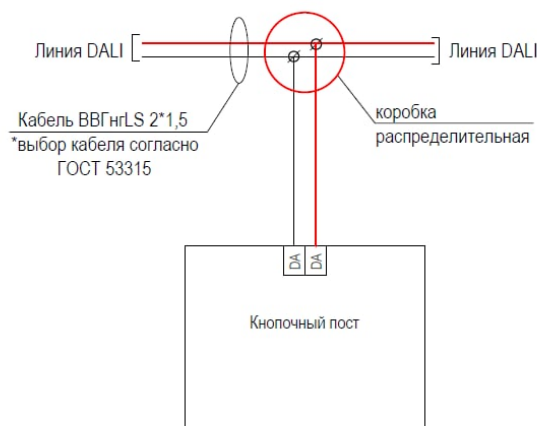

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кнопочный пост DA2-PBS1/2/3/4 1шт.
Паспорт и инструкция по эксплуатации 1шт.

Производитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия.

6. СЕРТИФИКАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Вся продукция под ТМ Авада соответствует требованиям Технических регламентов таможенного союза.

Оборудование и комплектующие под ТМ Авада экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Условия транспортирования оборудования:

- В зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;
- Условия хранения должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и данной инструкции, и/или гарантийного талона;

Гарантийный срок 60 месяцев от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации.

При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска.

Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию ТМ Авада:

Замене подлежат неработающие изделия ТМ Авада при отсутствии видимых физических повреждений;

Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека или данного правильно заполненного паспорта и счёта-фактуры предприятия, в котором был приобретен товар;

Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;

Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;

Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.

Кнопочный пост на 1/2/3/4
сценария
DA2-PBS1/2/3/4

Производитель: ООО ТПК «ВАРТОН»
Адрес производства: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль,
ул. Полушкина роща, д. 1
Место нахождения (адрес юридического лица): город Москва,
улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, Российская Федерация.
По всем техническим вопросам обращаться в службу
поддержки, по номеру тел. 8-800-234-43-44 или на электронную
почту support@awada.ru
Дата изготовления 11.2022

Паспорт и руководство по эксплуатации

